


- hochwertiges Aluminiumprofil rund, eloxiert
- durchdachtes Design mit integriertem Kühlkörper für LED Streifen mit hoher Licht- und Ausgangsleistung
- optimiert für einen breiten Lichtausstrahlwinkel durch die kreisrunde Abdeckung
- Lackierung in NCS oder RAL auf Anfrage
- in Verbindung mit unserer opalweißen Abdeckung und dem dafür passenden LEDlight flex ist eine homogene Lichtlinie möglich
- universelle Montage durch Nutensteine mit M4 oder M3 Gewinde



Giro⁺

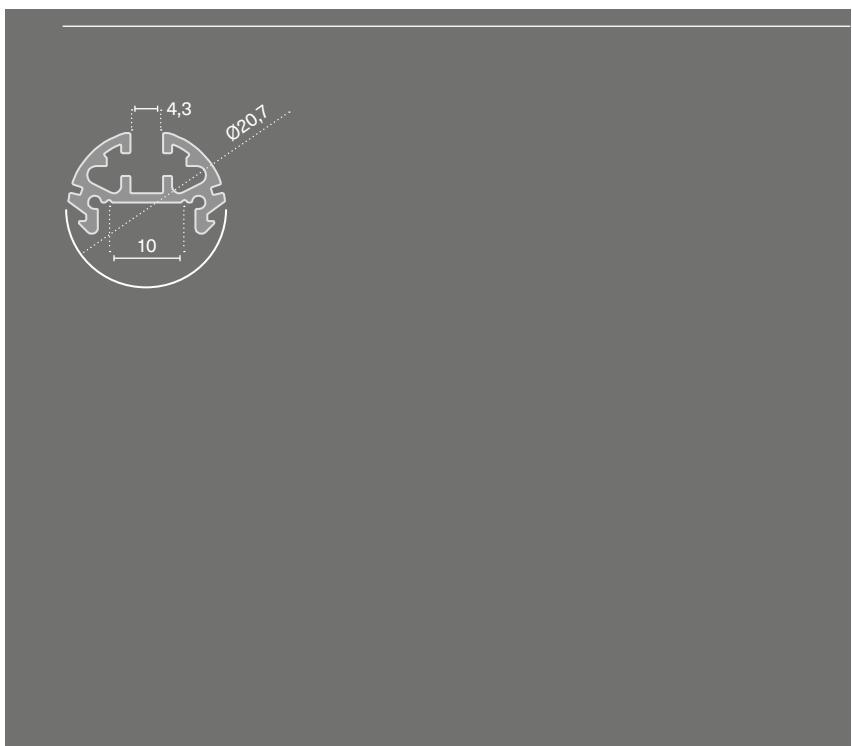

Grundprofil Aluminium elox.

Artikel-Nr. 6239020#

Bitte ersetzen Sie in der Artikelnr. # durch die gewünschte Länge: #=1: 1m, #=2: 2.01m, #=3: 3.02m, #=5: 5.03m (± 5mm Industriezuschneid)

Abdeckungen und Zubehör



Abdeckung
halbrund



Abdeckung
halbrund



Abdeckung
halbrund



Linsenprofil
Abdeckung 30°



Abdeckung
rund / hoch



2x Endkappe
inkl. Schrauben,
Stärke: 2 mm

Ausführung

Opal	6239790#	6239590#
Satiniert	6239690#	
Klar	6239890#	6238996#

Ausführung

Aluminium eloxiert	62399448
-----------------------	----------

Weiteres Zubehör

Wählen Sie die Nutensteine passend zu jeweiligem Gewindedurchmesser der Abhänger


62399437 Halteklemmen
2 Halter & 2 Schrauben



62390207 Nutensteine 3mm
(2 Stk.)



62390206 Nutensteine 4mm
(2 Stk.)



50990191 Schwenkbare Halte-
klammern V2A
2 Klemmen &
2 Schrauben



65300160 Abhängung zur
Deckenbefestigung
(2x 150 cm Drahtseil Ø 1
mm mit M3 Gewinde,
2x Deckenhalter)



65400100 Abhängung zur
Deckenbefestigung
(2x 150 cm Drahtseil Ø 1
mm mit M4 Gewinde,
2x Deckenhalter)

