




- kleinstes Profil im Programm
- Miniaturisierung des Lichtes
- hochwertiges Aluminiumprofil, eloxiert
- durch kompakte Abmessungen, besonders gut bei geringen Einbaumaßen geeignet
- annähernd randlose Leuchtfläche
- Lackierung in NCS oder RAL auf Anfrage
- in Verbindung mit unserer opalweißen Abdeckung und dem dafür passenden LEDlight flex ist eine homogene Lichtlinie möglich

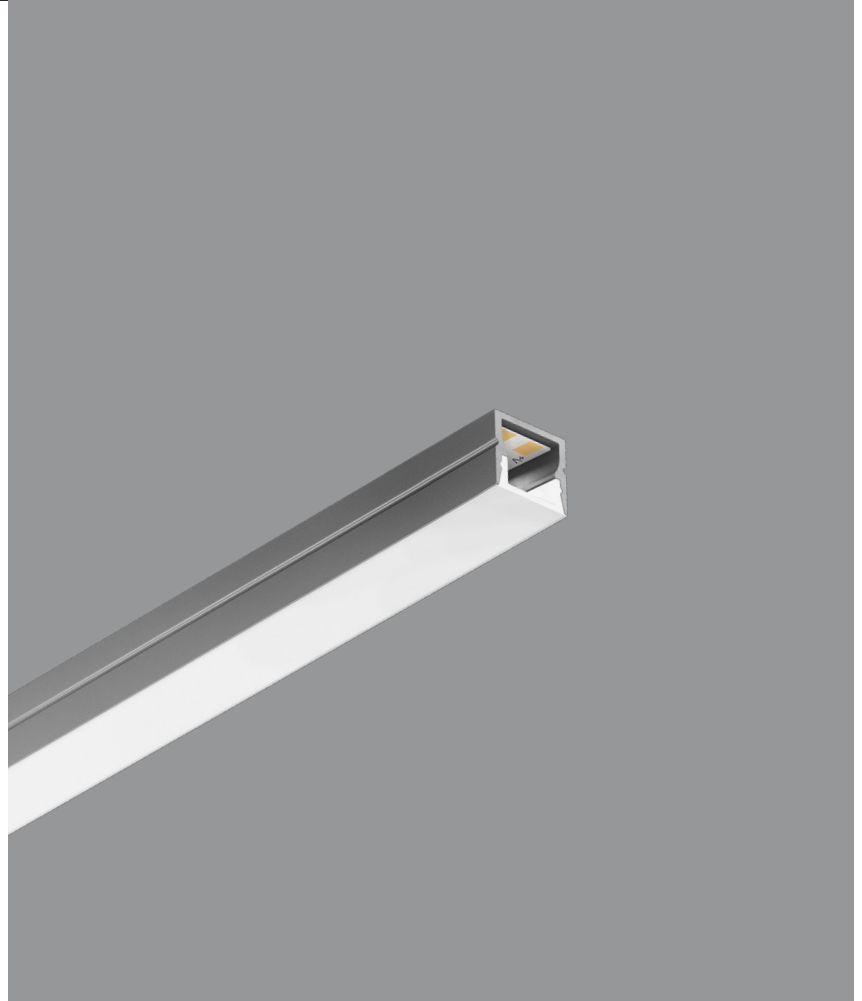

Massstab 1:1 in mm

Bardolino mini




62399241	1 m
62399242	2.01 m
62399243	3.02 m
62399245	5.03 m



Abdeckungen

Bitte ersetzen Sie in der Artikelnr. # durch die gewünschte Länge: #=1: 1m, #=2: 2.01m, #=3: 3.02m, #=5: 5.03m

6239925# Abdeckung opalweiß, PC, für eine homogene und blendfreie Lichtverteilung



6239928# Abdeckung klar, PMMA, typ. 30°-Linse für eine gerichtete Lichtbündelung



6239926# Abdeckung satiniert, PMMA, typ. 30°-Linse für eine gerichtete Lichtbündelung



Endkappen

62399256 2x Endkappe aus Kunststoff (ohne Bohrung) zum Aufstecken, Stärke (ohne Haltestifte): 1,5 mm



62399257 2x Endkappe aus Kunststoff (1x mit 4,1 mm Bohrung, 1x ohne) zum Aufstecken, Stärke (ohne Haltestifte): 1,5 mm



Passendes Zubehör

62399247 2 Montageclips inkl. 2 Schrauben, Edelstahl (V2A)

