



- hochwertiges Aluminium-Wand Profil, eloxiert
- ideal geeignet zur indirekten Beleuchtung ohne bauseits vorhandene Voute
- wahlweise nach oben oder unten abstrahlend
- Lackierung in NCS oder RAL auf Anfrage
- mit Hilfe des Befestigungsprofils einfache Montage über längere Strecken (bei unebenen Flächen empfehlen sich die Halter à 5 cm)

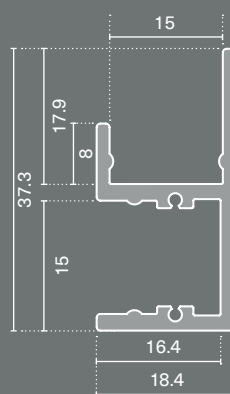

Massstab 1:1 in mm

Bardolino Muro




62399531	1 m
62399532	2.01 m
62399533	3.02 m
62399535	5.03 m



Abdeckungen

Bitte ersetzen Sie in der Artikelnr. # durch die gewünschte Länge: #=1: 1m, #=2: 2.01m, #=3: 3.02m, #=5: 5.03m

6239930# Abdeckung opalweiß, für eine homogene und blendfreie Lichtverteilung



6237930# Abdeckung satiniert, PMMA, typ. 30°-Linse für eine gerichtete Lichtbündelung , für die flache Profilseite geeignet




6239937# Abdeckung satiniert, wenig Lichtverlust bei gleichzeitigem Verbergen der Technik




6237960# Abdeckung satiniert, PMMA, typ. 60°-Linse für eine gerichtete Lichtbündelung , für die flache Profilseite geeignet



6239940# Abdeckung klar, zum Schutz des LED-Streifens



6239941# Kunststoff Abdeckung Opalschwarz



Endkappen

62399536 2x Endkappe aus Aluminium, inkl. 4 Schrauben, Stärke: 2 mm



Passendes Zubehör

62399934 2x Halter 5 cm, inkl. Schrauben und Dübel



6239932# Befestigungs Profil

