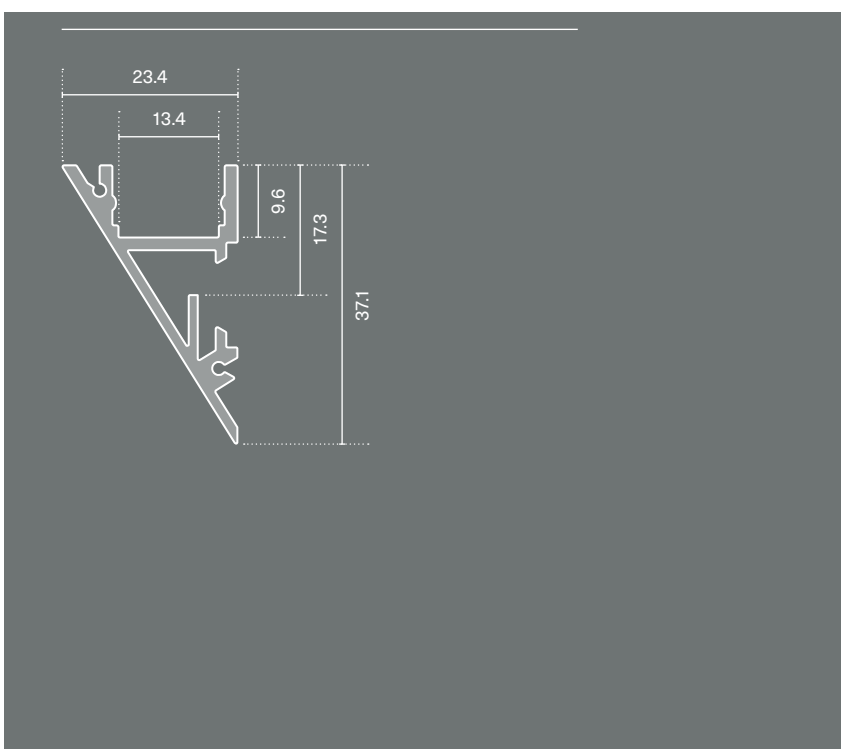



- hochwertiges Aluminiumprofil, eloxiert
- Design-Voutenprofil mit integrierter Kabelführung
- ideal geeignet zur indirekten Beleuchtung ohne bauseits vorhandene Voute
- wahlweise nach oben, unten oder seitlich (z.B. an Kanten) abstrahlend
- Lackierung in NCS oder RAL auf Anfrage



Massstab 1:1 in mm

Walllight 2.0





62398401	1 m
62398402	2.01 m
62398403	3.02 m
62398405	5.03 m



Abdeckungen


Bitte ersetzen Sie in der Artikelnr. # durch die gewünschte Länge: #=1: 1m, #=2: 2.01m, #=3: 3.02m, #=5: 5.03m

6239930#	Abdeckung opalweiß, für eine homogene und blendfreie Lichtverteilung		6237915#	Abdeckung satiniert, PMMA, typ. 15°-Linse für eine gerichtete Lichtbündelung	
6239937#	Abdeckung satiniert, wenig Lichtverlust bei gleichzeitigem Verbergen der Technik		6237930#	Abdeckung satiniert, PMMA, typ. 30°-Linse für eine gerichtete Lichtbündelung ,	
6239940#	Abdeckung klar, zum Schutz des LED-Streifens		6237960#	Abdeckung satiniert, PMMA, typ. 60°-Linse für eine gerichtete Lichtbündelung	
6239941#	Kunststoff Abdeckung Opalschwarz				

Endkappen

62399917	2x Endkappe (links/rechts) aus Aluminium, eloxiert, inkl. Schrauben, Stärke: 1,5 mm	
----------	---	---

Passendes Zubehör

62399914	2x Halter, inkl. 4 Schrauben, Abmessungen: 34 x 13 x 5 mm		62399918	1x Supermagnet-Halter inkl. Madenschrauben ¹ , für magnetische Oberflächen	
62399916	2x Halter für Betonwände, inkl. 4 Schrauben und Dübel, Abmessungen: 34 x 13 x 5 mm		62399919	1x Profilverbinder aus Metall inkl. Madenschrauben	
62399906	Halter-Set, 2 Halter und 2 Schrauben, Edelstahl 1.4301 (V2A), Montage nur auf flachen Untergrund geeignet		6239932#	Blindabdeckung / Befestigungs Profil	

¹ Supermagnet Sicherheitshinweis • siehe Datenblatt •

Längenausdehnung bei Temperaturänderungen beachten