

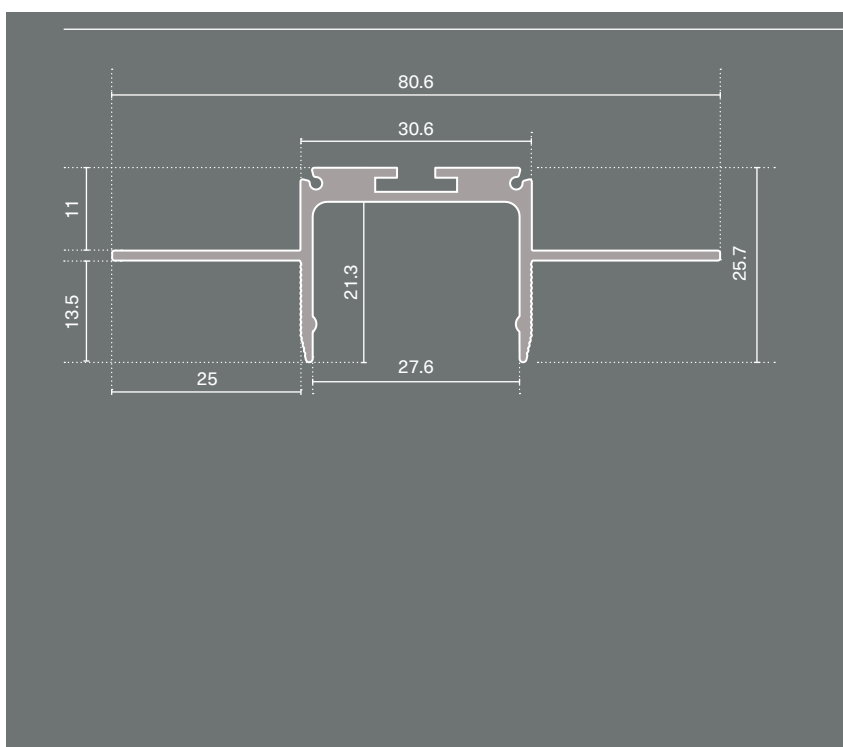


- Trockenbau-Profil mit kaum sichtbarer Aluminiumkante im eingebauten Zustand
- montierbar ohne in die Unterkonstruktion eingreifen zu müssen dank 25 mm Bauhöhe
- gelochte Flügel für benutzerfreundliche Montage
- alle Catania 30-Abdeckungen und -Einleger können montiert werden
- in Verbindung mit der opalweißen Abdeckung und dem jeweils dafür passenden LEDlightflex ist eine homogene Lichtlinie möglich
- in Kombination mit dem Catania 30 UP-Profil von Decke auf Wand übergehende, durchgängige Lichtlinie möglich

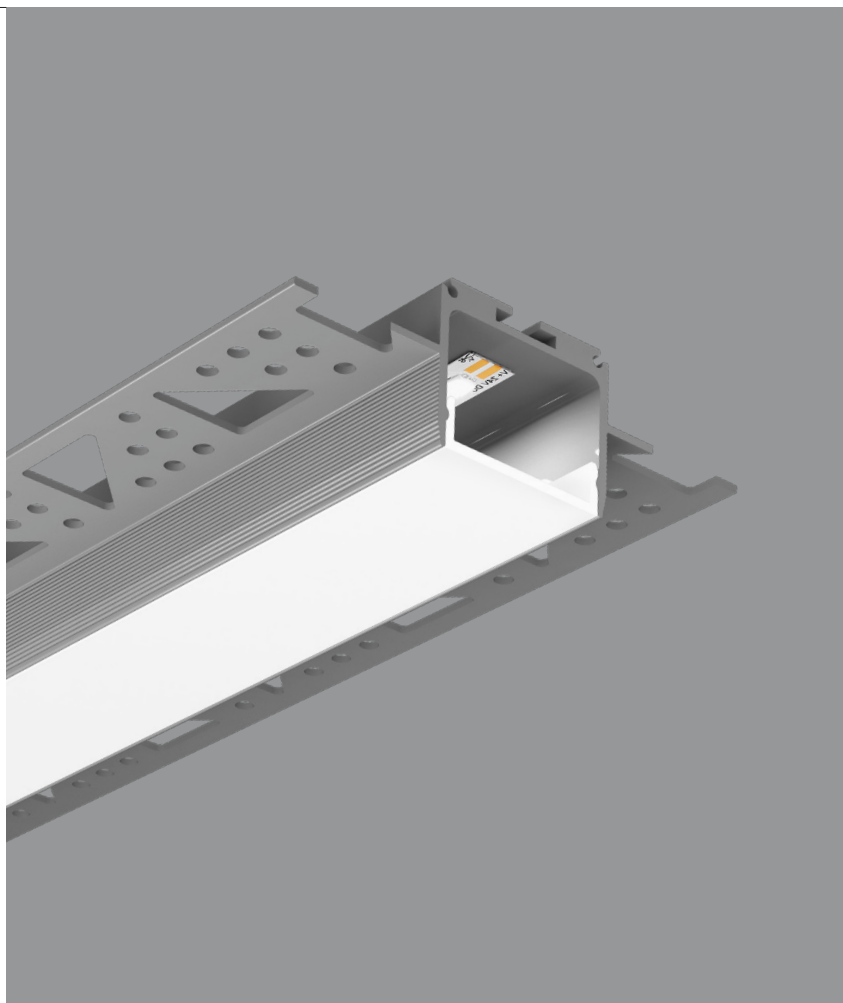

Massstab 1:1 in mm

Catania 30 TB



62394151	1 m
62394152	2.01 m
62394153	3.02 m
62394155	5.03 m



Abdeckungen

Bitte ersetzen Sie in der Artikelnr. # durch die gewünschte Länge: #=1: 1m, #=2: 2.01m, #=3: 3.02m, #=5: 5.03m


6239982# Abdeckung opalweis, für eine homogene und blendfreie Lichtverteilung




6239987# Abdeckung Prisma, zur Verringerung der Blendwirkung




6239985# Abdeckung satiniert, wenig Lichtverlust bei gleichzeitigem Verbergen der Technik




6239885# Abdeckung Aluminium eloxiert (nur 1 & 2 m)



6239986# Abdeckung klar, zum Schutz des LED-Streifens



6239969# Abdeckung Flach Direkt «Catania 30» schwarz




Endkappen

62394145 Endkappen-Set, Aluminium, pressblank, 2 Stück inkl. 4 Schrauben




Passendes Zubehör

62398802 Verbinder-Set gerade, Metall, 2 Stück inkl. 8 Madenschrauben



62398806 Profilverbinder einstellbar, für eine an- bzw. absteigende Lichtlinie, V2A-Edelstahl, 1 Stück inkl. 1 Senkkopf- und 4 Madenschrauben



62398803 Verbinder-Set 90°-Winkel, Metall, 2 Stück inkl. 8 Madenschrauben

